

Funk-Überwachungskamera mit Monitor/Videospeicher DF270



DF270 Set Art.Nr. 27 275

TECHNISCHE DATEN

Kamera DF270K

Stromversorgung: 5 V DC (vom mitgelieferten Netzgerät)
Stromaufnahme: 550 mA
Funk-Frequenz: 2,4 GHz
Modulation: GFSK
Funk-Reichweite (max.): 150 m bei freier Sicht, 20 m in Innenräumen
Bildrate: max. 25 BpS
Bildsensor: 1/4" CMOS
Erfassungswinkel: ca. 63° horizontal
Lichtempfindlichkeit: ca. 1 Lux (ohne IR-LEDs)
Infrarotfilter: mechanisch austauschbar
Ausleuchtung: 25 Infrarot-LEDs
Weitsicht bei Nacht: max. 10 m
Mikrofon: eingebaut
Schutzklasse: IP66
Abmessungen: 123 x Ø 60 mm

Monitor DF270M

Stromversorgung: 5 V DC (vom mitgelieferten Netzgerät)
Stromaufnahme: 860 mA
Lithium Akku: 3,7 V, 1800 mA
Bildschirm: 7" (= 17,5 cm) LCD
Bildschirmauflösung: 800 x 480 Pixel
Bildauflösung (max.): 640 x 480 Pixel
Aufnahmemedium: microSDHC-Karte (max. 32 GB)
Max. Speicherkapazität: über 26 Stunden (bei 32 GB)
Schutzklasse: IP20
Abmessungen: 183 x 128 x 27 mm

Das DF270 Set ist die komfortable Überwachungslösung für zuhause. Die Bilder der Tag/Nacht-Kamera werden in Echtzeit per digitalem Funk an den portablen 7 Zoll Monitor übertragen. Der integrierte Videospeicher ermöglicht Aufnahmen des Geschehens automatisch bei Bewegung.

Die Kamera für innen oder außen (IP66) beinhaltet 25 Infrarot-LEDs, die für eine nächtliche Ausleuchtung von bis zu 10 m sorgen. Für einen besseren Kontrast wird zudem das Bild von Farbe auf Schwarz/Weiß umgeschaltet. Ein mechanisch schwenkbarer Infrarotfilter sorgt für eine gute Nachtsicht und die Wiedergabe von echten Farben bei Tageslicht. Die Weitwinkelkamera liefert Videobilder mit einem Blickwinkel von 63°. Diese Videobilder sowie der Ton vom eingebauten Mikrofon werden in Echtzeit (max. 25 Bilder/Sekunde) per Funk übertragen.

Bis zu insgesamt vier Kameras lassen sich am Monitor anmelden. Diese können dann manuell ausgewählt oder automatisch im 5, 10 oder 15 Sekunden Takt nacheinander angezeigt werden. Die gleichzeitige Darstellung im Quad-Format ist ebenfalls möglich.

Die einfache Bedienung des Systems wird über Tasten gesteuert und die Funktionen aus einem übersichtlichen Bildschirm-Menü gewählt.

Integrierter Videospeicher:

Auf eine microSDHD-Karte (nicht im Lieferumfang) können Video und Ton aufgenommen werden; manuell, nach Zeitplan oder automatisch bei Bewegung. Bei Betrieb von mehr als einer Kamera werden alle Kamerabilder gleichzeitig aufgenommen, jedoch nur die erste bzw. die alarmauslösende Kamera mit Ton.

Die integrierte Speichersoftware erkennt Bewegung in den Bildern und kann automatisch die Aufnahme starten. Die Bildfläche (6 x 8 Raster) worin eine Bewegung erfasst wird und die Bewegungsempfindlichkeit kann für jede Kamera definiert werden. Ein in den Monitor integrierter Alarmsummer kann wahlweise sofort bei Bewegung warnen.

Zur einfachen Suche werden die Aufnahmen über einen Kalender ausgewählt.

Aufnahmen können entweder am Monitor oder am PC betrachtet werden (sec24 Viewer-Software CD beige packt).




Lieferumfang DF270 Set



- Kamera DF270K mit Antenne und Anschlusskabel für Netzgerät
- Kamera-Halterung mit Befestigungsmaterial
- Monitor DF270M inkl. Akku
- Netzgeräte für Kamera und Monitor
- A/V-Cinch Kabel
- CD mit Viewer-Software

Kamera DF270K

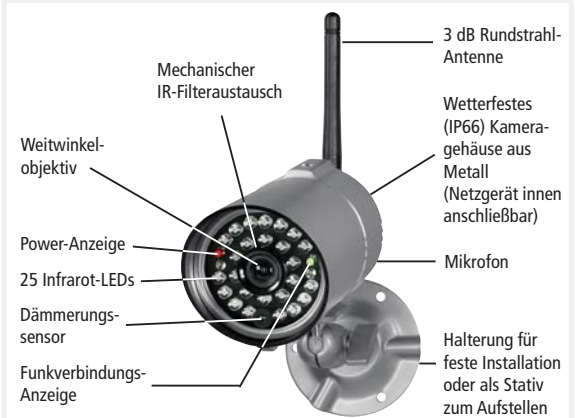

Monitor/Videospeicher DF270M



Einfache Bedienung



Die Einstellung und Bedienung erfolgen kinderleicht über die Menüführung.

Optionales Zubehör


• Zusatzkamera

Bis zu 3 Zusatzkameras können mit dem DF270 Set betrieben werden. Infrarotausleuchtung bis zu 10 m. Inkl. Halterung zur Wand- und Deckenmontage

DF270K

Art.Nr. 27 276

- **Antennen-Verlängerungskabel**
Mit SMA-Stecker bzw. -Buchse. Ermöglicht die versetzte Platzierung der Kameraantenne. In 2 bzw. 4 m Länge erhältlich. Eine Wandhalterung für die Antenne wird mitgeliefert.



RG142SMA/2M

Art.Nr. 27 243

RG142SMA/4M

Art.Nr. 27 244

- **Unterputz-Netzgerät, 5 V**

OTTO-5/1000

Art.Nr. 32 158

- **Hutschiene-Trafo, 5 V**

DR1505

Art.Nr. 32 212



Monitor zum Aufstellen, Aufhängen oder für tragbaren Betrieb