

Telefonwählgerät AW205




AW205 Art.Nr. 37099

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 12 V DC
Stromaufnahme: 10 mA (Ruhe), 180 mA (Alarm)
Notstromversorgung: 9 Volt Batterie
Eingänge: 2 Stück, Auslösung durch Verbindung mit Masse (NO)
Telefonnummern: 9 Speicherplätze
Sprachnachrichten: Pro Eingang aufnehmbar (max. 10 Sek.)
Abmessungen: 193 x 118 x 43 mm

- Wählgerät für analoge Telefonanschlüsse mit mind. 40 V Schleifenspannung
- Eine Sprachnachricht kann für jeden Eingang individuell über das integrierte Mikrofon aufgenommen werden
- Nummern, die angewählt werden sollen, können pro Eingang zugeteilt werden
- Lokale Warnung über eine eingebaute 85 dB Sirene
- Der Wählzyklus sowie auch die eingebaute Sirene können von einem angerufenen Telefon quittiert werden
- Lokal kann das Gerät über ein 4-stelliges Passwort an der Tastatur scharf/unscharf geschaltet werden
- Die Alarmverzögerung ist einstellbar
- Alle Einstellungen erfolgen sehr einfach mit Hilfe der Tastatur und LCD-Display

Anschluss-Diagramm

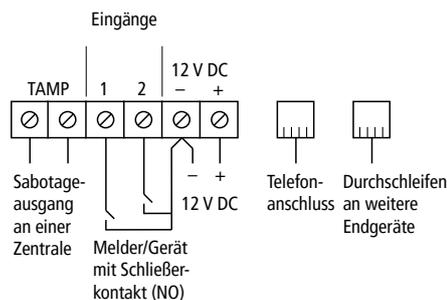

GSM/LTE-Wähl- und Steuergerät GSM206-4G



4G SMS

GSM206-4G Art.Nr. 37101

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 12 V DC
Stromaufnahme: 70 mA (Ruhe), 250 mA (Alarm)
Notstromversorgung: 9 Volt Batterie
Eingänge: 6 Stück, NO oder NC
Telefonnummern: 9 Speicherplätze
Sprachnachrichten: pro Eingang aufnehmbar (max. 10 Sek.)
SMS: pro Eingang bis 32 Stellen
Ausgänge: 4 Stück, Halbleiter-Ausgänge (max. 12 V/100 mA), Umschalt oder Impuls (1-99 Sek.) auf Masse geschaltet
SIM-Karte: Mini-SIM (nicht im Lieferumfang)
GSM-Antenne: über SMA-Stecker
Abmessungen: 197 x 120 x 49 mm

- Universell einsetzbares Wählgerät für Alarm- und Störungsmeldungen sowie Steuerung LTE (4G) bzw. GSM (2G)
- 6 Eingänge können durch Schließen oder Öffnen aktiviert werden, z.B. von einer Alarmzentrale oder über einen Melder
- Telefonnummern können pro Eingang zugeteilt werden
- Sprachnachrichten über eingebautes Mikrofon aufsprechbar
- Lokale Warnung auch über eingebaute 85 dB Sirene möglich
- SMS für jeden Eingang über Tastatur programmierbar
- Nach Abhören der Sprachnachricht kann der Angerufene hineinhören und über Tonwahl den Wählzyklus sowie auch die eingebaute Sirene quittieren
- Hineinhören durch Anruf und Code-Eingabe jederzeit möglich
- Sendet SMS bei 230 V Netzausfall
- 4 Ausgänge können automatisch über die Eingänge, manuell über die Tastatur oder aus der Ferne über Anruf und Code-Eingabe gesteuert werden
- Scharf/Unscharfschaltung mittels 4-stelligem Code über Tastatur, Anruf oder SMS
- Einstellungen erfolgen über Tastatur oder aus der Ferne per SMS


Optionales Zubehör

- Externe Antenne 7 dBi**
ANT04 Art.Nr. 37124
- Externe Antenne 2 dBi**
ANT08 Art.Nr. 37130

GSM206-4G Rückseite



Anschluss-Diagramm

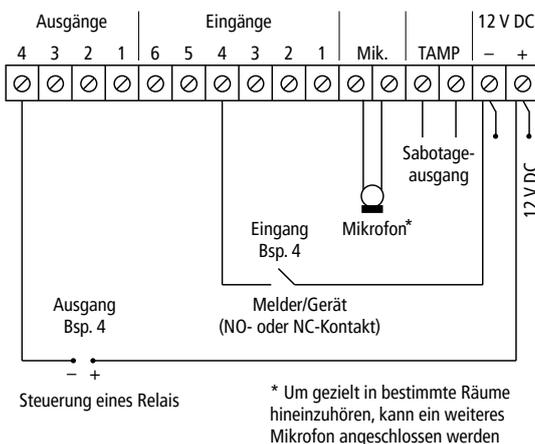

* Um gezielt in bestimmte Räume hineinzuhören, kann ein weiteres Mikrofon angeschlossen werden

Video ansehen:



Wählgeräte im Vergleich

Modell	Übertragung	Meldung	Eingänge	Ausgänge	Telefonnummern	Notstromversorgung	Programmierung
AW205	Festnetz	Anruf	2	–	9	9 Volt Batterie	über Tastatur
GSM206-4G	GSM/LTE (Mini-SIM-Karte erforderlich)	Anruf, SMS	6	4	9	9 Volt Batterie	über Tastatur
GD04K	GSM (Mini-SIM-Karte erforderlich)	Anruf, SMS	4	2	100	über GD04A	über Software
GD02K-DIN	GSM (Mini-SIM-Karte erforderlich)	Anruf, SMS	2	2	100	integriert	über Software