

INDEXA®



Funk-Video- Türsprechanlage DVT67

Für Ein- und
Zweifamilien-
häuser



Zusätzliches Mobilteil optional erhältlich.

Datenblatt siehe Seite 2

Video ansehen



Funk-Video-Türsprechanlage DVT67 und DVT67/2



DVT67 SET Art.Nr. 27093
DVT67/2 SET (abgebildet) Art.Nr. 27094

TECHNISCHE DATEN

Türsprechstelle

Betriebsspannung: 9-12 V DC oder über 2 Stück LR14(C) 1,5 V Batterien (Netzgerät und Batterien nicht im Lieferumfang)

Stromaufnahme:

max. 200 mA (bei 12 V DC),
 max. 500 mA (bei 2 x LR14(C) 1,5 V)

Funkreichweite: max. 15 m im Gebäude, abhängig von baulicher und Funkumgebung
Erfassungswinkel: 96° horizontal, 53° vertikal

Bildrate: max. 15 Bilder/Sekunde

Kamera-Bildsensor: ¼ Zoll CMOS-Farbe

Kamera-Bildauflösung: 640 x 480 Pixel

Ausleuchtung: 6 weiße LEDs, bei Dunkelheit bis 0,8 m

Sendefrequenz: 2,4 GHz

Türöffnerrelais: Wechsler, Schaltleistung max. 1 A bei bis zu 15 V AC/DC (Schaltdauer einstellbar zwischen 1 und 9 Sekunden)

Relais zur Signalsteuerung: Schließer, Schaltleistung max. 1 A/15 V AC/DC (Schaltdauer ca. 3 Sekunden, Aktivierung nur über obere Ruftaste bei DVT67/2 SET)

Anzahl Ruftasten: 1 (DVT60T) bzw. 2 (DVT60T2)

Schutzart: IP55

Abmessungen: 104 x 165 x 50 mm

7 Zoll Innenstation

Betriebsspannung: 12 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät)

Bildschirmdiagonale: 7 Zoll (17,6 cm)

Display-Auflösung: 800 x 480 Pixel

Klingelton: drei wählbare Melodien

Klingeldauer: wählbar

Klingellautstärke: wählbar

Integrierter Bildspeicher: Ringspeicher, max. 75 Schnappschüsse

Aufnahmemedium: microSD-Karte für Videoaufnahme (Klasse 4 oder Klasse 10, max. 32 GB, nicht im Lieferumfang)

Abmessungen: 214 x 150 x 20 mm

- Set für Ein- oder Zweifamilienhäuser erhältlich
- Wetterfeste Türsprechstelle mit Namensschild und Schutzhaube
- Integrierte Farbkamera mit nächtlicher Ausleuchtung durch weiße LEDs
- Innenstation mit 7 Zoll Display und Touch-Tasten
- Bei Klingeln erscheint das Kamerabild auf dem Display und ein Schnappschuss wird aufgenommen
- Integrierter Ringspeicher für 75 Bilder
- microSD-Karte für die Aufnahme von Videosequenzen einsetzbar
- Anschluss für einen elektrischen Türöffner und/oder Gong vorhanden
- Digitale Funkübertragung für störungsfreie Bilder und Abhörsicherheit
- Das Set kann mit einer zusätzlichen Innenstation (DVT67M und/oder DVT60M) je Ruftaste und einer Türsprechstelle erweitert werden

Lieferumfang DVT67 SET

- > Türsprechstelle mit einer Ruftaste
- > Schutzhaube
- > 7 Zoll Innenstation mit Standfuß
- > Netzgerät mit Verlängerungskabel für Innenstation

Lieferumfang DVT67/2 SET

- > Türsprechstelle mit zwei Ruftasten
- > Schutzhaube
- > 2 x 7 Zoll Innenstation mit Standfuß
- > 2 x Netzgerät mit Verlängerungskabel für Innenstation

Optionales Zubehör

Winkelhalterung für die 45° Eckmontage der Türsprechstelle

DVT40WH Art.Nr. 27083

Zusatz-Innenstation

DVT67M Art.Nr. 27088

Lithiumakku für DVT67M

AKKU-DVT67M Art.Nr. 27095

Zusatz-Mobilteil mit Ladestation

DVT60M Art.Nr. 27098

Zusatz-Türsprechstelle mit einer Ruftaste

DVT60T Art.Nr. 27100

Zusatz-Türsprechstelle mit zwei Ruftasten

DVT60T2 Art.Nr. 27101

SD-Karte, 32 GB

SDKARTE 32GB Art.Nr. 27285


Stecker-Netzgerät für Türsprechstelle

NG1000 Art.Nr. 32107


Unterputz-Netzgerät für Türsprechstelle

ORBIT-12/2000V Art.Nr. 32163


Türsprechstelle DVT60T2

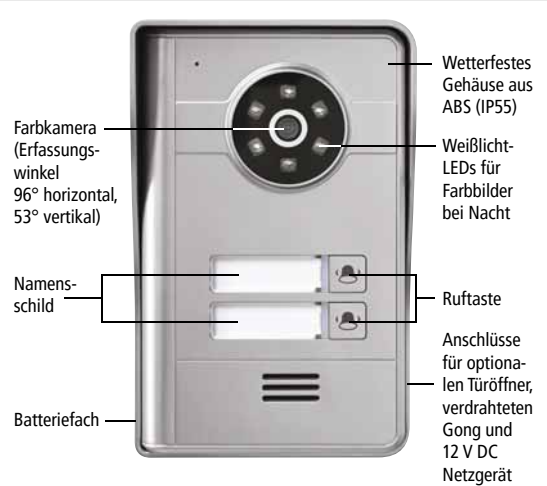

Innenstation

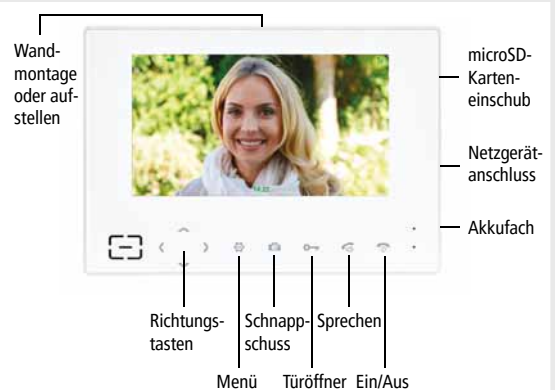

Einfache Anbringung

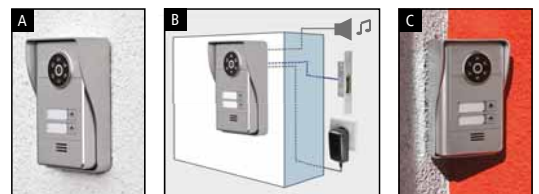

- A) Türsprechstelle für Batteriebetrieb geeignet
 B) Bei Netzgerätbetrieb kann ein elektrischer Türöffner (12 V, max. 1 A) und/oder ein externer Signalgeber (z.B. ein Gong) angesteuert werden. Bei DVT67/2 SET ist der externe Signalgeber nur über die obere Ruftaste ansteuerbar.
 C) Türsprechstelle mit Winkelhalterung zur Montage links oder rechts geeignet



Zusätzliches Mobilteil optional erhältlich.