INDEXA®

Herdwächter SGK5010

Herdüberwachung zum Schutz vor Küchenbränden

Anerkannt als Pflegehilfsmittel

Kostenübernahme möglich.
Hilfsmittel-Nr.: 52.40.03.3001
Infos über Pflegekasse.
Herdwächter SGK5010 INDEXA

Besonders geeignet für allein oder im betreuten Wohnen lebende Senioren

Video ansehen

Datenblatt siehe Seite 2

Herdwächter SGK5010 INDEXA

SGK5010 INDEXA **Art.Nr. 10566**

TECHNISCHE DATEN

Sensoreinheit SGS1010

Betriebsspannung: austauschbare 3 V Lithium-Batterie CR2032 (mitgeliefert)
Funkfrequenz: 433 MHz
Alarmsignal: 80 dB(A)/1 m
Gehäusefarbe: silber
Montagehöhe (gemessen von der Oberfläche des Kochfelds):
Anbringung am Dunstabzug: 45-100 cm
Anbringung an der Decke: 140-200 cm
Anbringung an der Wand: 80 cm
(mit optional erhältlicher Halterung)
Abmessungen: 94 x 39 x 15 mm (inkl. Magnetplatte)

Steuereinheit SGC505-3

Spannungsversorgung: 400/230 V AC 3~N 3 x 16 A
Anschluss: 3 Phasen bzw. 1 Phasenanschluss
Energieverbrauch: ca. 1 W
Schaltleistung: max. 11 kW
Funkempfänger: 433 MHz
Abmessungen: 130 x 130 x 30 mm

Anerkannt als Pflegehilfsmittel
Kostenübernahme möglich.
Hilfsmittel-Nr.: 52.40.03.3001
Infos über Pflegekasse.

Brandschutzexperten sehen dringend Handlungsbedarf für den Brandschutz in der Küche.

STOP HERD BRAND

Weitere Informationen unter
www.stop-herdbrand.de

Made in EU | Zertifiziert EN 50615:2015 Kategorie B

- Schützt vor Herdbränden und schaltet den Herd in kritischen Kochsituationen automatisch ab – auch bevor ein Brand entsteht
- Sensoreinheit wird einfach mit der selbstklebenden Magnetplatte an der Dunstabzugshaube, an der Wand oder an der Decke befestigt
- Steuereinheit wird von einer Elektro-Fachkraft zwischen Herdanschlussdose und Kochfeld installiert
- Erkennt durch Infrarot- und Thermosensor Temperaturen und Temperaturveränderungen des Kochfelds
- Warnt in Gefahrensituationen durch akustisches Signal
- Während eines 1-minütigen Voralarms kann der Herdwächter einfach zurückgesetzt werden, ohne dass das Kochfeld ausgeschaltet wird
- Funksignal wird an die Steuereinheit gesendet, welche die Spannungszufuhr zum Kochfeld automatisch unterbricht
- Einfacher Reset durch Tastendruck auf der Sensoreinheit bzw. automatisch (bei Deckenmontage der Sensoreinheit)
- Intuitive Anpassung der Empfindlichkeit an die Kochgewohnheiten der Nutzer
- Gibt Alarm bei Entfernung der Sensoreinheit
- Kompatibel mit allen elektrischen Kochfeldtypen
- Erfüllt die EU Norm EN 50615:2015, welche sich mit der Sicherheit von Vorrichtungen zur Vermeidung von Küchenbränden befasst
- Fördert selbstbestimmtes Wohnen auch im Alter

Lieferumfang SGK5010 INDEXA

› Steuereinheit SGC505-3
› Sensoreinheit SGS1010 inkl. Lithium-Batterie
› Selbstklebende Magnetplatte
› Anschluss-Adapter

Optionales Zubehör

Standard-Wandhalter
Zur Montage der Sensoreinheit 80 cm oberhalb des Kochfelds

SGH1 **Art.Nr. 10568**

Variable Halterung
Für Herdwächter-Sensor

SGH2 **Art.Nr. 10569**

Sensoreinheit SGS1010

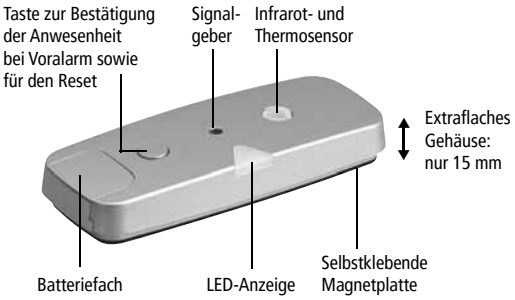

Steuereinheit SGC505-3

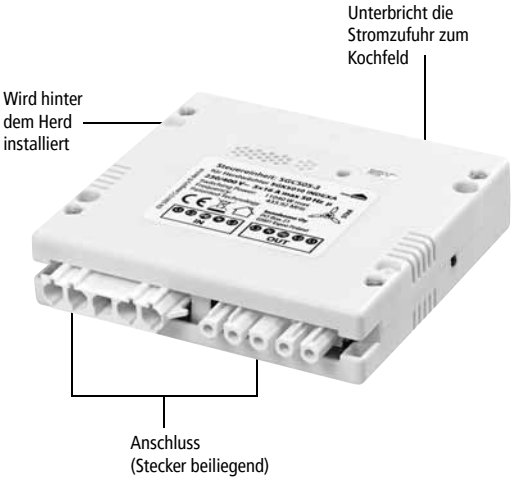

Anschluss-Schema

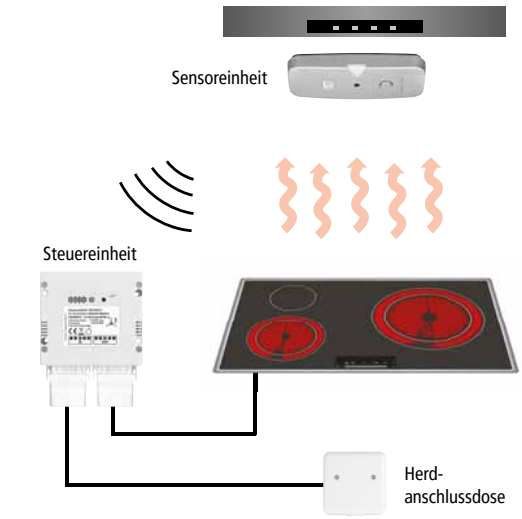

Montage der Sensoreinheit

Sensoreinheit auch zur Wand- und Deckenmontage geeignet

Hinweis: Bei Anbringung der Sensoreinheit an der Dunstabzugshaube oder an der Decke direkt oberhalb des Kochfelds ist keine separate Halterung notwendig.

© Indexa GmbH · Stand 02/2026 · Änderungen vorbehalten · 99555