

INDEXA®




Funk-Video-Türsprechanlage DVT60

Für Ein- und Zweifamilienhäuser



Auswählbarer Bildausschnitt

Am Mobilteil kann der gewünschte Kamera-Bildausschnitt gewählt werden (Panorama oder Detail links/Mitte/rechts).



Panorama



Detail: rechts

Video ansehen



Ihr Fachbetrieb

Datenblatt siehe Rückseite

Funk-Video-Türsprechanlage mit Mobilteil DVT60 und DVT60/2



DVT60 SET

Art.Nr. 27 096



DVT60/2 SET

Art.Nr. 27 097

TECHNISCHE DATEN

Türsprechstelle

Betriebsspannung: 9-12 V DC oder über 2 Stück LR14(C) 1,5 V Batterien (Netzgerät und Batterien nicht im Lieferumfang)

Stromaufnahme: max. 200 mA (bei 12 V DC), max. 500 mA (bei 2 x LR14(C) 1,5 V)

Funkreichweite: max. 100-150 m bei freier Sicht (abhängig von baulicher und Funkumgebung), max. 20 m im Gebäude

Erfassungswinkel: 96° horizontal, 53° vertikal (wählbarer Bildausschnitt)

Bildrate: max. 15 Bilder/Sekunde

Kamera-Bildsensor: ¼ Zoll CMOS-Farbe

Kamera-Bildauflösung: 640 x 480 Pixel

Ausleuchtung: 6 weiße LEDs, bei Dunkelheit bis zu 0,8 m

Sendefrequenz: 2,4 GHz

Türöffnerrelais: Wechsler, Schaltleistung max. 1 A bei bis zu 15 V AC/DC (Schaltdauer einstellbar zwischen 1 und 9 Sekunden)

Relais zur Signalsteuerung: Schließer, max. 1 A/15 V AC/DC (Schaltdauer ca. 3 Sek., bei DVT60/2 SET Aktivierung nur über obere Ruftaste)

Anzahl Ruftasten: 1 (DVT60T) bzw. 2 (DVT60T2)

Schutzart: IP55

Abmessungen: 104 x 165 x 50 mm

Mobilteil

Stromversorgung: Lithium-Akku 3,7 V, 1100 mAh

Ladespannung: über Ladestation (mit mitgeliefertem Netzgerät)

Stromaufnahme: max. 400 mA

Bildschirmdiagonale: 2,4 Zoll (6,1 cm)

Monitor-Bildauflösung: 240 x 320 Pixel

Klingelton: drei wählbare Melodien

Klingeldauer/-lautstärke: wählbar

Integrierter Bildspeicher: Ringspeicher, max. 100 Schnappschüsse

Abmessungen: 53 x 187 x 26 mm

Die Funk-Video-Türsprechanlage ist für Ein- und Zweifamilienhäuser erhältlich. Die Türsprechstelle ist mit einer integrierten Farbkamera und Weißlicht-LEDs für Farbbilder auch bei Dunkelheit ausgestattet.

Mit dem handlichen Mobilteil kann mit den Besuchern gesprochen werden und es wird bei Klingeln automatisch ein Schnappschuss gespeichert. Weitere Schnappschüsse können auch manuell während des Gesprächs aufgenommen werden. Das Mobilteil verfügt über einen integrierten Ringspeicher mit Platz für 100 Bilder.

Produktmerkmale:

- Wetterfeste Türsprechstelle für Ein- bzw. Zweifamilienhäuser mit Schutzhaube
- Integrierte Farbkamera mit nächtlicher Ausleuchtung durch weiße LEDs
- Flaches Mobilteil mit 2,4 Zoll Bildschirm, tragbar dank Lithium-Akku
- Bei Klingeln erscheint das Kamerabild am Mobilteil und ein Schnappschuss wird aufgenommen
- Der optimale Bildausschnitt der Kamera kann am Mobilteil ausgewählt werden (Panorama, Detail links/Mitte/rechts)
- Integrierter Ringspeicher für 100 Bilder
- Anschluss für einen elektrischen Türöffner und/oder Gong vorhanden
- Digitale Funkübertragung für störungsfreie Bilder und Abhörsicherheit
- Jedes Set kann mit einem zusätzlichen Mobilteil je Ruftaste und einer Türsprechstelle erweitert werden

Lieferumfang DVT60 SET



- Türsprechstelle mit einer Ruftaste
- Mobilteil inkl. Lithium-Akku
- Schutzhaube
- Ladestation mit Netzgerät

Lieferumfang DVT60/2 SET


- Türsprechstelle mit zwei Ruftasten
- 2 x Mobilteil inkl. Lithium-Akku
- Schutzhaube
- 2 x Ladestation mit Netzgerät

Erweiterung für DVT60 SET




Bei Erweiterung durch ein zusätzliches Mobilteil reagieren beide Mobilteile, wenn an der Türsprechstelle geklingelt wird.

Einfache Anbringung



- Türsprechstelle für Batteriebetrieb geeignet
- Bei Netzgerätbetrieb kann ein elektrischer Türöffner (12 V, max. 1 A) und/oder ein externer Signalgeber (z.B. ein Gong) angeschlossen werden

Türsprechstelle DVT60T2

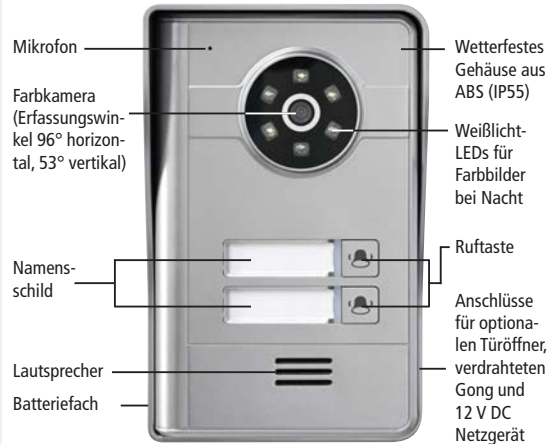

Mikrofon

Farbkamera (Erfassungswinkel 96° horizontal, 53° vertikal)

Namensschild

Lautsprecher

Batteriefach


Wetterfestes Gehäuse aus ABS (IP55)

Weißlicht-LEDs für Farbbilder bei Nacht

Ruftaste

Anschlüsse für optionalen Türöffner, verdrahteten Gong und 12 V DC Netzgerät

Mobilteil

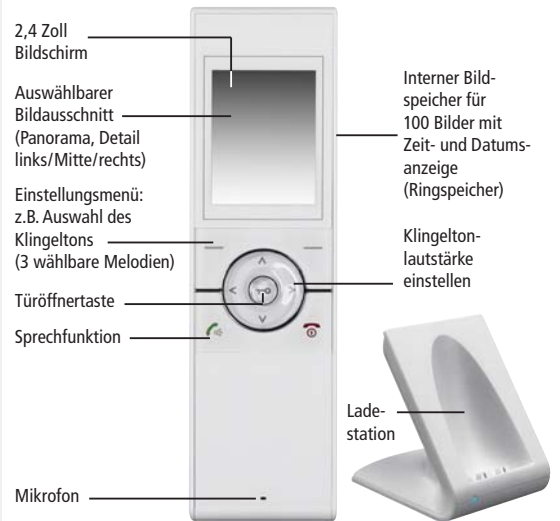

2,4 Zoll Bildschirm

Auswählbarer Bildausschnitt (Panorama, Detail links/Mitte/rechts)

Einstellungsmenü: z.B. Auswahl des Klingeltons (3 wählbare Melodien)

Türöffnertaste

Sprechfunktion

Interner Bildspeicher für 100 Bilder mit Zeit- und Datumsanzeige (Ringspeicher)

Klingeltonlautstärke einstellen

Ladestation

Mikrofon

Optionales Zubehör

Winkelhalterung für die 45° Eckmontage der Türsprechstelle

Zur Montage links oder rechts geeignet. Abmessungen: 102 x 121 x 23 mm.



DVT40WH

Art.Nr. 27 083

Zusatz-Mobilteil mit Ladestation

Jedes Set kann mit maximal einem zusätzlichen Mobilteil DVT60M oder Monitor DVT67M pro Ruftaste erweitert werden.

DVT60M

Art.Nr. 27 098

Zusatz-Monitor 7 Zoll

Jedes Set kann mit maximal einem zusätzlichen Monitor DVT67M oder Mobilteil DVT60M je Ruftaste erweitert werden.



DVT67M

Art.Nr. 27 088

Zusatz-Türsprechstelle mit einer Ruftaste

Jedes Set kann mit maximal einer zusätzlichen Türsprechstelle DVT60T erweitert werden.

DVT60T

Art.Nr. 27 100

Zusatz-Türsprechstelle mit zwei Ruftasten

Das DVT60/2 SET kann mit maximal einer Zusatz-Türsprechstelle DVT60T2 erweitert werden.

DVT60T2

Art.Nr. 27 101

Stecker-Netzgerät für Türsprechstelle, 12 V 1 A

NG1000

Art.Nr. 32 107

Unterputz-Netzgerät für Türsprechstelle, 12 V 2 A, verg., IP64

ORBIT-12/2000V

Art.Nr. 32 163