

Zutrittsmelder ZM03

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Sensor: Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder (PIR)

PIR-Erfassungsbereich:
ca. 100°x10 m

Stromversorgung: 1x9V Block-Batterie (alkalisch) oder Steckernetzteil 9V (Art-Nr. 32108)

Schalter: AUS/GONG/ALARM

Türklingelanschluss: 2 x Ding-Dong

Gong: 1 x Ding-Dong

Alarm: Sirene, ca. 85 dB(A)

Alarmdauer: ca. 40 Sek.

Ausgangsverzögerung: ca. 15 Sek.

Abmessungen: 77x42x70 mm


Gewicht: 85 g

- Ideal zur Überwachung von Türen geeignet
- Meldet Besucher und Einbrecher
- PIR-Bewegungsmelder reagiert auf Körperwärme
- Wahlweise Gong oder Sirene
- Klein und unauffällig
- Betrieb mit Batterie (9V-Block) oder Netzgerät (werden nicht mitgeliefert)
- Anschluss für Klingeltaste/ Magnetkontakt
- Für Wand- oder Deckenmontage oder zum Aufstellen




ZM03

Art.Nr. 33330

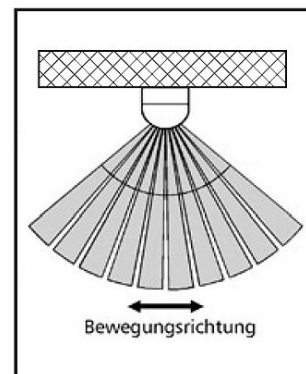

10 m x 100°
Flächenüberwachung

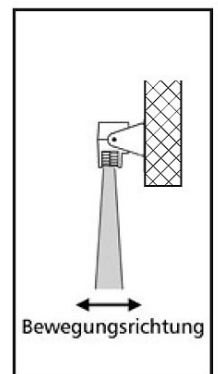

Vorhang-
überwachung
für Durchgänge