

INDEXA®

# App-Überwachungs- kamera AC80

Full HD Aufnahmen  
und Livebilder –  
weltweit per App



Full HD  
1080p

Plug +  
Play

App



Wechselsprechen und  
Weißlicht-LED-Strahler  
schalten – einfach  
unterwegs per App

Video ansehen:



Ihr Fachbetrieb

Datenblatt siehe Rückseite

# Full HD App-Überwachungskamera AC80



AC80 Art.Nr. 27 320

## TECHNISCHE DATEN

**Betriebsspannung:** 9-12 V DC (vom mitgelieferten Netzgerät)  
**Stromaufnahme:** max. 1,4 A (bei 9 V)  
**Bildsensor:** 2 MP, 1/2.9 Zoll CMOS  
**Bildauflösung:** Full HD 1920 x 1080 Pixel  
**Aufnahmebildrate:** max. 25 Bilder/Sekunde  
**Erfassungswinkel:** ca. 84° horizontal  
**Aufnahmeformat:** H.265  
**Lichtempfindlichkeit:** 3,5 Lux (ohne IR-LED)  
**Infrarotfilter:** automatisch schwenkbar  
**Ausleuchtung:** Hochleistungs-Infrarot-LED, 6 Weißlicht-LEDs  
**Weitsicht bei Dunkelheit:**  
 Infrarot-LED: max. 12m,  
 Weißlicht-LED-Strahler: 500 Lumen  
**Speicherkapazität:** 32 GB (integriert, mit Ringspeicherfunktion)  
**PIR-Bewegungsmelder:** max. 6 m x 80°  
**Mikrofon und Lautsprecher:** eingebaut  
**WLAN:** 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n  
**Zugriffe:** max. 6 Anwender gleichzeitig  
**Schutzart:** IP65  
**Gehäuse-Abmessungen:** 81 x 99 x 127 mm

## Verfügbare Apps (kostenlos)

**iPhone/iPad:** ab iOS 8.0  
**Android Smartphone/Tablet:** ab v.4.0



## Anwendungsbeispiele:



Videobilder per App in Full HD Qualität betrachten – dies ist einer der Hauptvorteile der App-Überwachungskamera AC80. Bei Bewegung nimmt die Kamera automatisch auf und sendet eine Push-Benachrichtigung auf das Smartphone.

Ein besonderes Highlight sind auch die Weißlicht-LED-Strahler, die per App oder bei Bewegung geschaltet werden können, sowie die auch von unterwegs bedienbare Wechselsprechfunktion.

## Produktmerkmale:

- Kamera mit 1080p Full HD Auflösung für innen oder außen geeignet (IP65)
- Hochleistungs-Infrarot-LED für eine nächtliche Ausleuchtung bis zu 12 m (s/w Bild)
- Zuschaltbare Weißlicht-LED-Strahler für farbige Aufnahmen bei Nacht manuell, bei Bewegung oder nach Zeitplan aktivierbar
- Wechselsprechfunktion und Strahlersteuerung über App
- Einstellungen und Bedienung per App (kein Browserzugriff)
- Videospeicher kann automatisch über Software-Bewegungserkennung oder eingebauten PIR-Bewegungsmelder gestartet werden
- Push-Benachrichtigung in gewünschtem Zeitraum bei Bewegung möglich
- Aufnahme von Video und Ton auf fest eingebauten 32 GB Speicher
- Speicherung der Aufnahmen in 1080p Full HD-Auflösung mit Zeit- und Datumsangabe
- Ringspeicherfunktion vorhanden
- Herunterladen von aufgenommenen Videos in Full HD Qualität auf Smartphone/Tablet-PC möglich
- Für Fernzugriff und Push-Benachrichtigungen muss die Kamera über WLAN mit einem WLAN-Router verbunden werden (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kamera auch ohne Router lokal einsetzbar

## Lieferumfang AC80

- Kamera mit Halterung und ca. 3,20 m Anschlusskabel für Netzgerät
- Steckernetzgerät
- Befestigungsmaterial

## App-Kamera AC80




## Live-Überwachung von überall



## Zugriff auf Aufnahmen über App




## Einfacher Aufbau

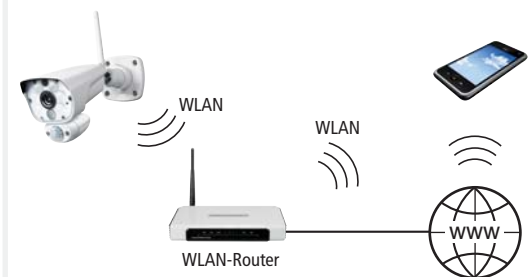

## Optionales Zubehör

### Antennen-Verlängerungskabel

Mit SMA-Stecker bzw. -Buchse. Ermöglicht die versetzte Platzierung der Kameraantenne. In 3 oder 6 m Länge erhältlich. Eine Wandhalterung für die Antenne wird mitgeliefert.



DWAK-3M Art.Nr. 27 902

DWAK-6M Art.Nr. 27 903

### Verlängerungskabel für Netzgerät, 6 m

VKD-6M Art.Nr. 27 315

Unterputznetzgerät, passt in eine Unterputz-Dose.

ORBIT12/2000V Art.Nr. 32 163

Video ansehen:

