

**INDEXA®**



# Funk-Video- Türsprechanlage DVT67

Für Ein- und  
Zweifamilien-  
häuser



Zusätzliches Mobilteil optional erhältlich.

Ihr Fachbetrieb

Datenblatt siehe Rückseite

# Funk-Video-Türsprechanlage mit Monitor DVT67 und DVT67/2



DVT67 SET

Art.Nr. 27 093



DVT67/2 SET

Art.Nr. 27 094

## TECHNISCHE DATEN

### Türsprechstelle

**Betriebsspannung:** 9-12 V DC oder über 2 Stück LR14(C) 1,5 V Batterien (Netzgerät und Batterien nicht im Lieferumfang)

### Stromaufnahme:

max. 200 mA (bei 12 V DC),  
max. 500 mA (bei 2 x LR14(C) 1,5 V)

**Funkreichweite:** max. 100-150 m bei freier Sicht (abhängig von baulicher und Funkumgebung), max. 20 m im Gebäude  
**Erfassungswinkel:** 96° horizontal, 53° vertikal

**Bildrate:** max. 15 Bilder/Sekunde

**Kamera-Bildsensor:** 1/4 Zoll CMOS-Farbe

**Kamera-Bildauflösung:** 640 x 480 Pixel

**Ausleuchtung:** 6 weiße LEDs, bei Dunkelheit bis 0,8 m

**Sendefrequenz:** 2,4 GHz

**Türöffnerrelais:** Wechsler, Schaltleistung max. 1 A bei bis zu 15 V AC/DC (Schaltdauer einstellbar zwischen 1 und 9 Sekunden)

**Relais zur Signalsteuerung:** Schließer, max. 1 A/15 V AC/DC (Schaltdauer ca. 3 Sekunden, Aktivierung nur über obere Ruftaste bei DVT67/2 SET)

**Anzahl Ruftasten:** 1 (DVT60T) bzw. 2 (DVT60T2)

**Schutzart:** IP55

**Abmessungen:** 104 x 165 x 50 mm

### Monitor

**Betriebsspannung:** 12 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät)

**Bildschirmdiagonale:** 7 Zoll (17,6cm)

**Monitor-Bildauflösung:** 800 x 480 Pixel

**Klingelton:** drei wählbare Melodien

**Klingeldauer:** wählbar

**Klingellautstärke:** wählbar

**Integrierter Bildspeicher:** Ringspeicher, max. 75 Schnappschüsse

**Aufnahmemedium:** microSD-Karte (Klasse 4 oder Klasse 10, max. 32 GB, nicht im Lieferumfang) für Videoaufnahmefang

**Abmessungen:** 214 x 150 x 20 mm

Die Funk-Video-Türsprechstelle ist für Ein- oder Zweifamilienhäuser geeignet. Der 7 Zoll Monitor kann an der Wand montiert oder aufgestellt werden. Mit einem zusätzlich erhältlichen Lithiumakku ist der Monitor auch tragbar.

Die Türsprechstelle ist mit einer Farbkamera und Weißlicht-LEDs für Farbbilder auch bei Dunkelheit ausgestattet. Der Monitor ermöglicht, mit dem Besucher vor der Tür zu sprechen und automatisch bei Klingeln oder manuell einen Schnappschuss aufzunehmen. Wird eine microSD-Karte in den Monitor eingesetzt, können Videosequenzen aufgenommen werden.

### Produktmerkmale:

- Wetterfeste Türsprechstelle mit Namensschild und Schutzhaube
- Integrierte Farbkamera mit nächtlicher Ausleuchtung durch weiße LEDs
- Monitor mit 7 Zoll Display und Touch-Tasten
- Bei Klingeln erscheint das Kamerabild auf dem Monitor und ein Schnappschuss wird aufgenommen
- Integrierter Ringspeicher für 75 Bilder
- MicroSD-Karte für die Aufnahme von Videosequenzen einsetzbar
- Anschluss für einen elektrischen Türöffner und/oder Gong vorhanden
- Digitale Funkübertragung für störungsfreie Bilder und Abhörsicherheit
- Das Set kann mit einer zusätzlichen Innenstation (DVT67M und/oder DVT60M) je Ruftaste und einer Türsprechstelle erweitert werden

### Lieferumfang DVT67 SET




- Türsprechstelle mit einer Ruftaste
- Schutzhaube
- Monitor mit Standfuß
- Netzgerät mit Verlängerungskabel für Monitor

### Lieferumfang DVT67/2 SET

- Türsprechstelle mit zwei Ruftasten
- Schutzhaube
- 2 x Monitor mit Standfuß
- 2 x Netzgerät mit Verlängerungskabel für Monitor


### Einfache Anbringung

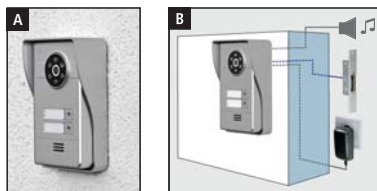


- A) Türsprechstelle für Batteriebetrieb geeignet  
B) Bei Netzgerätbetrieb kann ein elektrischer Türöffner (12 V, max. 1 A) und/oder ein externer Signalgeber (z.B. ein Gong) angesteuert werden



### Türsprechstelle DVT60T2

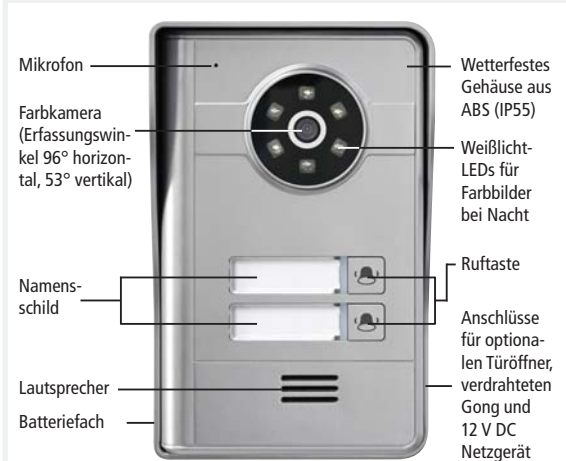

### Monitor

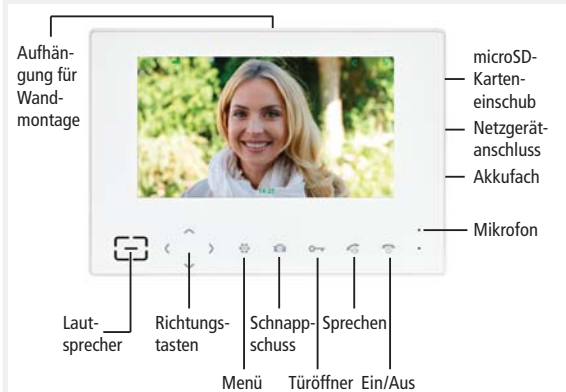

### Optionales Zubehör

#### Winkelhalterung für die 45° Eckmontage der Türsprechstelle

Zur Montage links oder rechts geeignet. Abmessungen: 102 x 121 x 23 mm.



DVT40WH

Art.Nr. 27 083

#### Zusatz-Monitor

Jedes Set kann mit max. einem Zusatz-Monitor oder Zusatz-Mobilteil je Ruftaste erweitert werden.

DVT67M

Art.Nr. 27 088

#### Lithiumakku für DVT67M

Ermöglicht tragbaren Betrieb des Monitors.

AKKU-DVT67M

Art.Nr. 27 095

#### Zusatz-Mobilteil mit Ladestation

Jedes Set kann mit max. einem Zusatz-Mobilteil oder Zusatz-Monitor je Ruftaste erweitert werden.



DVT60M

Art.Nr. 27 098

#### Zusatz-Türsprechstelle mit einer Ruftaste

Jedes Set kann mit max. einer Zusatz-Türsprechstelle DVT60T erweitert werden.

DVT60T

Art.Nr. 27 100

#### Zusatz-Türsprechstelle mit zwei Ruftasten

Das DVT67/2 SET kann mit maximal einer Zusatz-Türsprechstelle DVT60T2 erweitert werden.

DVT60T2

Art.Nr. 27 101

#### SD-Karte, 32 GB

SDKARTE 32GB

Art.Nr. 27 285

#### Stecker-Netzgerät für Türsprechstelle, 12 V 1 A

NG1000

Art.Nr. 32 107

#### Unterputz-Netzgerät für Türsprechstelle, 12 V 2 A, verg., IP64

ORBIT-12/2000V

Art.Nr. 32 163