

INDEXA®




WR100

Videoüberwachung über WLAN

Flexible Betrachtung
am Monitor, am PC
oder per App



- 3 MP
- WLAN
- Plug+ Play
- LAN
- App

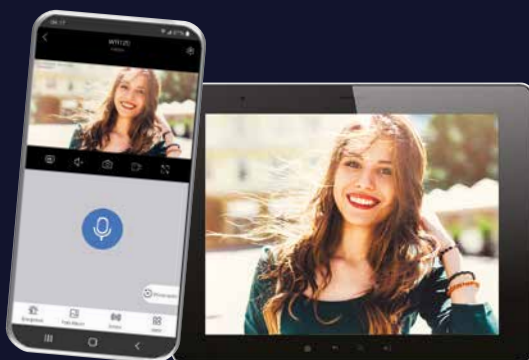

Livebilder und
Aufnahmen
auch unter-
wegs per App

Ihr Fachbetrieb

Datenblatt siehe Rückseite

WLAN-Überwachungskameraset WR100 SET



WR100 SET B2 1TB	Art.Nr. 26600
WR100 SET B2 2TB	Art.Nr. 26605
WR100 SET B2 4TB	Art.Nr. 26616

WR100 SET D2 1TB	Art.Nr. 26606
WR100 SET D2 2TB	Art.Nr. 26609
WR100 SET D2 4TB	Art.Nr. 26617

WR100 SET BD 1TB	Art.Nr. 26611
------------------	---------------

TECHNISCHE DATEN

Videorecorder WR100R

Betriebsspannung: 12 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät)

Leistungsaufnahme: max. 18 W (bei max. 1,5 A)

Anzahl unterstützter Kameras: 4 (WR100B/D, WR120B4, WR120B8, WR120SN)

Aufnahmeauflösung: 2 MP oder 3 MP (bis zu 15 Bilder/Sekunde pro Kanal)

IGMP: IGMPv.2

Ausgänge: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x RJ45
Festplatte: 1, 2 bzw. 4 TB vorinstalliert (bis zu 1 x 6 TB wird unterstützt)

Max. Speicherkapazität pro TB bei 2 MP:
1 Kamera: 102 Tage, 2 Kameras: 51 Tage

3 Kameras: 34 Tage, 4 Kameras: 25 Tage

Abmessungen: 257 x 44 x 210 mm

Kamera WR100B

Betriebsspannung: 12 V DC (600mA) (über mitgeliefertes Netzgerät mit 2,90 m DC-Kabel)

Bildauflösung: 2304 x 1296 Pixel (3 MP) bei 15 Bildern/Sekunde

Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux (Farbe)/0,01 Lux (s/w)/0 Lux (mit IR)

Objektiv: 4 mm, 84° horizontal

Infrarot-Ausleuchtung: bis 30 m (850 nm)

Tag/Nacht-Umschaltung: automatischer IR-Filter

WLAN: 802.11 b/g/n mit eingebauter Repeaterfunktion (nur mit WR100R/E/EW/M/M7)

Anschlüsse: RJ45 Ethernet, DC-Anschluss

Schutzart: IP66

Abmessungen: Ø 66 x 123 mm

Kuppelkamera WR100D

Infrarot-Ausleuchtung: bis 15 m (850 nm)

Abmessungen: Ø 108 x 81 mm

Weitere technische Daten identisch mit WR100B

- Verschiedene Sets mit zwei Kameras (Standard- und/oder Kuppelkamera) erhältlich
- Beide Kameras für innen oder außen geeignet (IP66)
- Infrarot-LEDs für eine nächtliche Ausleuchtung bis max. 30 m
- Betrieb von max. 4 Kameras möglich
- Repeaterfunktion der Kameras bei Reihenschaltung (bis zu 3 Kameras in Reihe möglich)
- Effiziente Datenkompression für hohe Speicherkapazität
- Videorecorder mit RJ45-Anschluss bzw. WLAN-Modul für Netzwerk- und Internetverbindung sowie HDMI-/VGA-Monitor-Anschluss
- Inkl. einer speziell für die Videoüberwachung vorinstallierten Festplatte (Größe je nach Set)
- Betrachtung der Live- und Aufnahmebilder am Bildschirm, über Windows Software am PC oder per App am Smartphone/Tablet
- Automatische Aufnahme und Benachrichtigung per App/E-Mail bei Bewegungserkennung (Pixeländerung und/oder Erkennen menschlicher Formen bis 10 m Entfernung, für jede Kamera individuell einstellbar)

Lieferumfang:

In jedem Set enthalten

- > Videorecorder inkl. Festplatte
- > Netzgeräte für Kameras und Videorecorder
- > USB-Maus
- > PC-Software
- > 2 x Warenaufkleber „Videoüberwachung“ (Piktogramm)

+ 2 x Kamera und 1, 2 bzw. 4 TB Festplatte

WR100 SET B2 1TB:

- > 2 x Kamera WR100B
- > 1 TB Festplatte



- 2 TB Festplatte bei WR100 SET B2 2TB
- 4 TB Festplatte bei WR100 SET B2 4TB

WR100 SET D2 1TB:

- > 2 x Kamera WR100D
- > 1 TB Festplatte




- 2 TB Festplatte bei WR100 SET D2 2TB
- 4 TB Festplatte bei WR100 SET D2 4TB

WR100 SET BD 1TB:

- > 1 x Kamera WR100B
- > 1 x Kamera WR100D
- > 1 TB Festplatte




Videorecorder WR100R

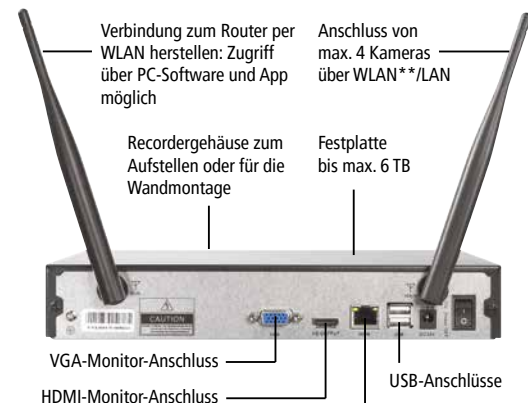


RJ45-Anschluss: Anmelden von Zusatzkameras, LAN-Verbindung zum Router herstellen

Kamera WR100B

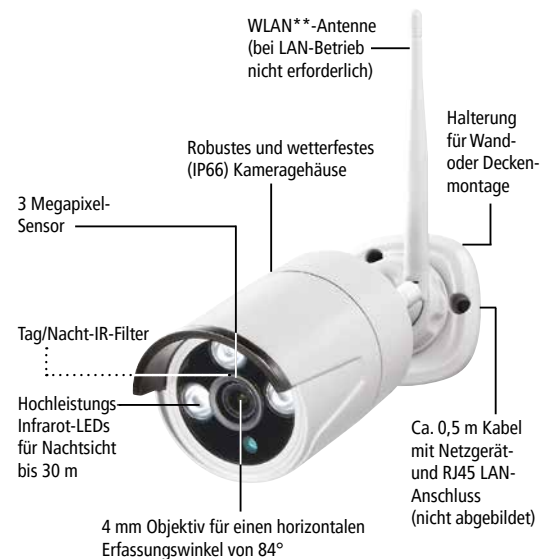

Kuppelkamera WR100D

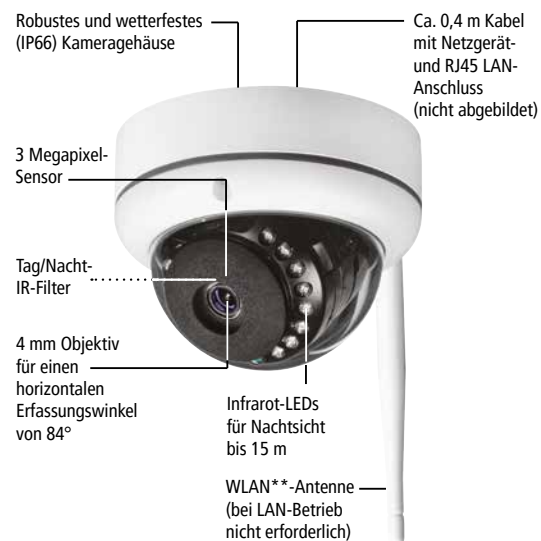

Video ansehen:



* App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version). Die App ist nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels.

** Eigenes WLAN-Protokoll des Systems.